


K E R A M A



KERAMA FASSADEN

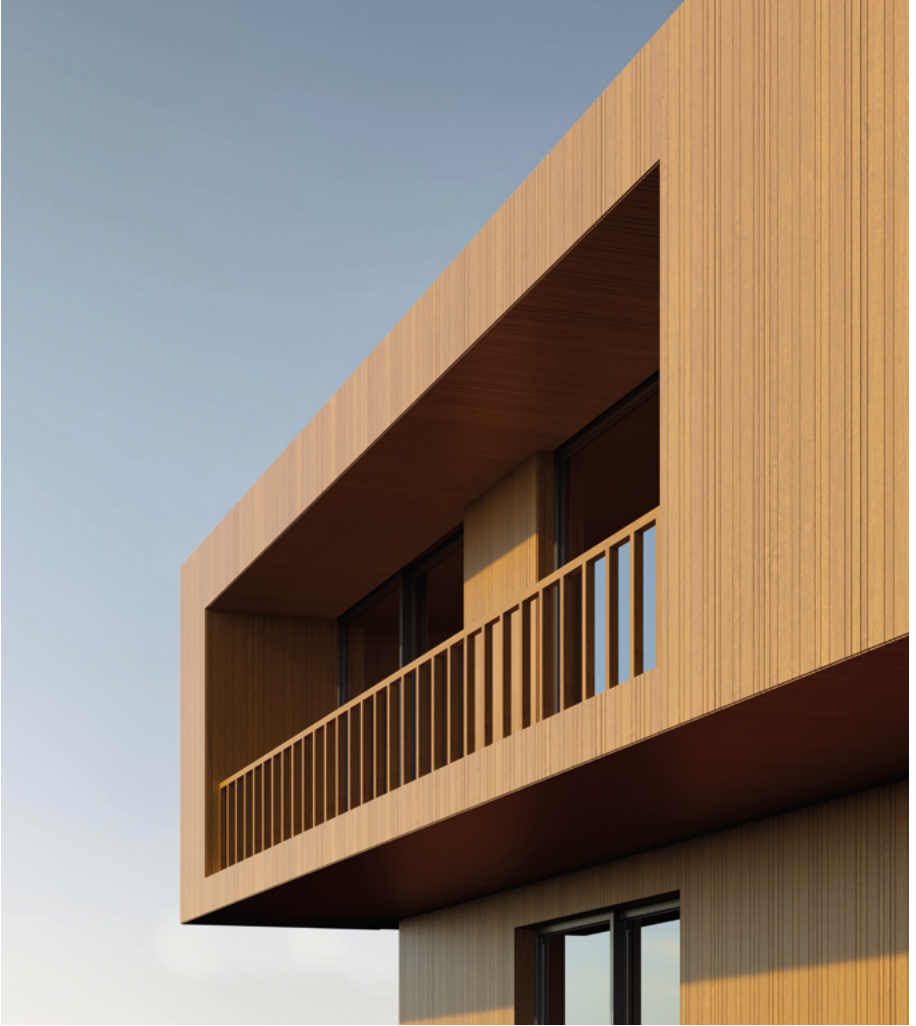

KERAMA FASSADEN ÜBERSICHT


Harvest




70 mm




140 mm




200 mm



Aura



182,5 mm




Harmony



44 mm



63 mm




118 mm



Forest



169 mm



ZERTIFIZIERTE BRANDSICHERHEIT

Unsere Fassadenprodukte sind gemäß EN 13501-1:2018 brandschutzgeprüft und in Brandklasse B klassifiziert. Damit bieten sie eine hohe Brandhemmung und tragen zu einer sicheren Fassadengestaltung bei.



EINFACHE UND SCHNELLE MONTAGE

Alle Fassadenprofile lassen sich schnell und einfach installieren. Sie haben die Wahl zwischen der klassischen, verdeckten Fassadenverschraubung oder dem innovativen Clicksystem von z.B. grad concept.



100% HOLZFREI & NACHHALTIG

Nach der langen Nutzungsdauer ist das Material zu 100% recycelbar und schließt somit den Kreislauf.



HOCHWERTIGE OPTIK UND QUALITÄT

KERAMA kombiniert hochwertige Materialien mit einer feiner Verarbeitung zur elegantesten Lösung für Fassadenverkleidungen.

WARUM KERAMA?

Unsere Fassadenkollektion besteht aus hochwertigen Advanced Polymer (APC) – ganz ohne Holz oder organische Füllstoffe. Das Material ist leicht, montagefreundlich und auf dauerhafte Beständigkeit ausgelegt.



Umweltfreundlich



Witterungsbeständig



100% holzfrei



UV- und farbbeständig



**Realistische
Holzoptik**



**Verbesserte
Energieeffizienz**



**Horizontal-und vertikal
montierbar**



**Einfach zu verarbeiten
und leichtgewichtig**




Brandsicher

KERAMA HARVEST




DAS EBENE FASSADENPROFIL


Silvered Oak




Tigerwood




Pure Black




Seaside Birch




Autumn Chestnut



Glory Sand



Walnut Ember



- Format: 70, 140, 200 mm
- Länge: 300 cm
- Gewicht: je Breite von 10,50 -11,40 kg/ m²



70 x 18 mm

Nutzbreite bei
Schraubbefestigung 45,5 mm



140 x 18 mm

Nutzbreite bei
Schraubbefestigung 115,5 mm



200 x 18 mm

Nutzbreite bei
Schraubbefestigung 175,5 mm

Schrauben



GRAD-System




KERAMA AURA




DAS KONISCHE FASSADENPROFIL


Autumn Chestnut




Glory Sand




Seaside Birch




Silvered Oak




Tigerwood




Walnut Ember



Pure Black



- Format: 25 x 182,5 mm
- Länge: 360 cm
- Gewicht: 12,14 kg / m²
- Nutzbreite bei Schraubbefestigung: 160 mm



Schrauben




GRAD-System



KERAMA HARMONY

DAS SUBTILE FASSADENPROFIL

Silvered Oak



Tigerwood



Pure Black



Seaside Birch




Autumn Chestnut




Glory Sand




Walnut Ember




- Format: 20 x 44, 63, 118 mm
- Länge: 300 cm
- Gewicht: je Breite von 10,79 -12,27 kg / m²



44 x 20 mm



63 x 20 mm




118 x 20 mm

KERAMA FOREST



DAS LINEARE FASSADENPROFIL

Autumn Chestnut




Glory Sand




Seaside Birch




Silvered Oak




Tigerwood




Walnut Ember



Pure Black



- Format 33 x 169 mm
- Länge: 300 cm
- Gewicht: 11,86 kg / m²
- Nutzbreite bei Schraubbefestigung: 138,4 mm



Schrauben





Ansprechpartner für
Anfragen und Muster



K E R A M A

Kerama GmbH

Ottostraße 9
41540 Dormagen
Deutschland

T +49 (0) 2133 796 49 61
E info@keramagroup.de

